



DURAZIV

Idei noi, proiecte durabile.

Prezentare companie



Idei noi, proiecte durabile

Cu o experiență vastă pe piața materialelor de construcții, DURAZIV este astăzi o companie de succes ce confirmă viziunea fondatorului său - omul de afaceri Daniel Guzu. Pornită sub denumirea Bau Profil și axată pe producția de profile metalice și accesorii pentru gips carton, afacerea s-a extins firesc în domeniul adezivilor și mortarelor pentru construcții, a vopselelor și tencuielilor decorative, oferind astfel sisteme complete de finisaj.

15 ani
EXPERIENȚĂ

aprox. 200
ANGAJAȚI

cca. 30 mil €
CA 2019

3 DIVIZII
PRINCIPALE

4 CANALE
DISTRIBUȚIE

125 CENTRE
COLORARE



STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI



MORTARE ȘI ADEZIVI

■ Amorse și produse speciale

■ Zidărie, tencuire, reparații

■ Termoizolație

■ Nivelare și finisare pereți

■ Șape

■ Placări ceramice

■ Hidroizolație

■ Placare cu gips-carton

VOPSELE

■ Amorse

■ Vopsele lavabile

■ Tencuieli decorative

■ Emailuri și lacuri

PROIECTE

■ Proiecte finisaje interior-exterior

■ Proiecte hidroizolații

■ Proiecte diverse placări



RĂSFOIEȘTE CATALOGUL ȘI ÎN VARIANTA ON-LINE!



DURAZIV CONTACT

AMORSĂ PROFESIONALĂ PENTRU
SUPPORTURI MINERALE

Primer profesional gata de utilizare, pe bază de lianți organici în dispersie apoasă și nisip de cuarț. Se utilizează pentru realizarea punții de aderență pe beton, cărămidă, BCA, ipsos sau plăci ceramice, la aplicarea tencuielilor, a materialelor de nivelare și corecție și a adezivilor pentru placare.

BENEFICIIL:

- Suprafață finală rugoasă
- Prelucrare ușoară și randament optim

Consum	0,2-0,4	[kg/m ²]
Randament	50-100	[m ² /20kg]
	12,5-25	[m ² /5kg]
Ambalare	5/20	[kg/găleți]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet	-



DURAZIV cu Kauciuc®

AMORSĂ CONCENTRATĂ

Recomandată pentru a crește flexibilitatea suportului și a diminua riscul apariției fisurilor (în special la construcțiile noi unde peretele „lucrează” în timp).

BENEFICIIL:

- Penetrează suportul în profunzime
- Egalizează suprafețele absorbante neuniform

Randament	150-400	[m ² /10L]
	60-160	[m ² /4L]
	15-40	[m ² /1L]
Ambalare	1/4/10	[L/găleată]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet	-



DURAZIV DF 45

LATEX FLEXIBIL, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Se poate folosi pentru obținerea de membrane hidroizolante, prin amestecare cu mortarul hidroizolant Duraziv PM45, sau pentru obținerea de adezivi extra-flexibili pentru exterior, prin amestecare cu adezivi de plăci ceramice.

BENEFICIIL:

- Mărește flexibilitatea și crește rezistența la fisurare
- Membrana rezultată poate fi aplicată pe terase, balcoane și alte suprafețe supuse la tensiuni și vibrații

UTILIZARE PM 45 + DF 45

(suporturi cu vibrații sau tensiuni)

- interior: băi sau spații umede cu pereți din gips-carton
- exterior: terase, balcoane, piscine, socluri

Consum	-	-
Randament	-	-
Ambalare	8	[kg/bidon]
Domeniu	interior/exterior	-
Ustensile	bidinea	-



DURAZIV IP 70

AMORSĂ PENTRU ȘAPE
AUTONIVELANTE

Produs penetrant (de adâncime) pe bază de dispersie acrilică concentrată, care are rolul de a reduce absorbția suporturilor minerale înainte de aplicarea șapelor autonivelante, adezivilor, gleturilor sau mortarelor.

BENEFICIIL:

- Consolidează suporturile slabe sau sfărâncioase
- Fixează praful și creează o punte de aderență între suport și materialul aplicat

Consum	25-60	[g/m ² /strat]
Randament	-	-
Ambalare	4/10	[kg/bidon]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	bidinea/trafalet	-





DURAZIV ML 40

PREMIX ADITIVAT PENTRU
TENCUIELI, ZIDĂRII ȘI REPARAȚII

Amestec pe bază de ciment gri, aditivi și pulberi minerale. Acest premix poate fi folosit la operații de tencuire, zidire sau pentru efectuarea de reparații la pereți și podele. Este necesară amestecarea cu diverse cantități de nisip și apă în scopul realizării de mortare economice de zidărie și de tencuială.

BENEFICIIL:

- Rezistență sporită la fisurare, durabilitate mărită în condiții de umiditate și la îngheț
- Aderență și lucrabilitate crescute
- Nu conține și nu necesită var

Consum	-	-
Randament	-	-
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV PM 41

ADEZIV PENTRU BCA ȘI CĂRĂMIDĂ

Amestec pe bază de ciment gri, pulberi minerale și aditivi, destinat realizării de zidării folosind blocuri de beton celular autoclavizat (BCA) sau din beton celular ușor (BCU), precum și la zidării realizate din cărămizi arse tip clasic (pline) sau tip eficient (cu goluri). Produsul se utilizează prin aplicare pe cantul cărămizilor, în strat de cca. 6-8 mm. Blocurile de BCA trebuie să fie curățate de praf și umezite cu apă, înainte de a fi zidite. Cărămizile arse nu necesită umezire sau alt tratament înainte de utilizare.

BENEFICIIL:

- Pentru zidării durabile
- Mărește productivitatea lucrărilor de zidărie

Consum	4-8	[kg/m ²]
Randament	3,5-6,5	[m ² /sac]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV PM 40

TENCUIALĂ PE BAZĂ DE VAR-CIMENT

Se utilizează pentru tencuirea și nivelarea pereților, inclusiv în băi sau bucătării, manual sau cu mașina de tencuit, se aplică până la 25 mm într-un singur strat, pe suporturi minerale - cărămidă, beton sau BCA.

BENEFICIIL:

- Aplicare mecanizată sau manuală
- Ușor de aplicat și prelucrat
- Permite peretelui să respire și reduce riscul formării condensului

Consum	11-13	[kg/m ² x cm]
Randament	cca. 2,5	[m ² /sac la 1cm]
Ambalare	30	[kg/saci]
Domeniu	interior	-
Ustensile	mistrie/mecanizat	-



DURAZIV PM 42

TENCUIALĂ PE BAZĂ DE VAR-CIMENT

Produs recomandat pentru tencuirea și nivelarea pereților, inclusiv în băi sau bucătării. Această tencuială se poate aplica într-un singur strat, până la 25 mm, pe suporturi minerale - cărămidă, beton sau BCA. Produsul poate fi folosit și la egalizarea pereților înainte de aplicarea sistemului de termoizolație, pentru a reduce astfel consumul de adeziv folosit pentru fixarea plăcilor.

BENEFICIIL:

- Aplicare mecanizată sau manuală
- Ușor de aplicat și prelucrat
- Aderență superioară la suporturi minerale
- Permite peretelui să respire și reduce riscul formării condensului

Consum	11-13	[kg/m ² x cm]
Randament	cca. 2,5	[m ² /sac la 1cm]
Ambalare	30	[kg/saci]
Domeniu	interior/exterior	-
Ustensile	mistrie/mecanizat	-



DURAZIV FP 20

TENCUIALĂ RAPIDĂ DE IPSOS

Tencuială ușoară pe bază de ipsos, pentru aplicare în straturi de 2-20 mm, peste zidării din cărămidă (poate fi aplicată într-un singur strat, fără a mai fi nevoie de o finisare ulterioară), suprafețe de beton sau tencuieli din mortar tradițional de var-ciment. Nu se va folosi în spații cu umiditate permanentă.

BENEFICIIL:

- Uscare rapidă, scurtează timpul de așteptare pentru zugrăvire
- Fără fisuri sau contracții la uscare

Consum	11-12	[kg/m ² x cm]
Randament	cca. 2,1	[m ² /sac]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior	-
Ustensile	mistrie/gletieră	-



DURAZIV FP 21

TENCUIALĂ DE IPSOS

Tencuială ușoară pe bază de ipsos, pentru aplicare în straturi de 2-20 mm, peste zidării din cărămidă (poate fi aplicată într-un singur strat, fără a mai fi nevoie de o finisare ulterioară), suprafețe de beton sau tencuieli din mortar tradițional de var-ciment.

BENEFICIIL:

- Ideal pentru suprafețe întinse folosind mașina de tencuit
- Înlocuiește într-un singur strat tencuielile tradiționale din 3 straturi pe bază de ciment-nisip
- Mai puțină manoperă datorită aplicării într-un singur strat

Consum	10-12	[kg/m ² x cm]
Randament	2,1-2,5	[m ² /sac]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior	-
Ustensile	mistrie/mecanizat	-



DURAZIV PM 47

MORTAR RAPID PENTRU REPARAȚII ȘI FIXĂRI

Recomandat pentru o varietate mare de lucrări, de la repararea treptelor, a pereților vechi, umplerea golurilor rămase după montarea geamurilor termopan și a fisurilor din pardoseli anterior aplicării șapelor autonivelante, până la fixarea elementelor metalice în pereți sau podele (balustrade, stâlpi metalici, catarge, etc).

BENEFICIIL:

- Întărire rapidă și rezistență mare după numai 30-40 min. de la aplicare
- Poate fi aplicat și în consistență fluidă, pentru repararea găurilor din pardoseli

Consum	1-3	[kg/m ²]
Randament	-	-
Ambalare	5/25	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	gletieră	-



ZIDĂRIE, TENCUIRE, REPARAȚII

PRODUS	LIANT	CONSUM	GROSIME DE APLICARE	AMBALAJ	CERTIFICARE	APLICARE								
						interior	exterior	zidărie	tencuială	blocuri de cărămidă	BCA / BCU	beton	tavan	baie/bucătărie
ML 40	ciment	-	-	sac 25 kg	GP A1 CS4 W2 Aderență 02 FP:B* ¹	x	x	x	x	x	x**	x**		x
PM 41	ciment	4 - 8 kg/mp	6 - 8 mm	sac 25 kg	M5/M10	x	x	x		x	x			x
PM 40	var-ciment	11 - 13 kg/mp x cm	8 - 30 mm	sac 30 kg	GP A1 CS2 W0 Aderență 01 FP:B* ¹	x			x	x	x**	x**		x
PM 42	var-ciment	11 - 13 kg/mp x cm	8 - 30 mm	sac 30 kg	GP A1 CS2 W0 Aderență 01 FP:B* ¹	x	x		x	x	x	x**	x**	x
FP 20	ipsos	11 - 12 kg/mp x cm	2 - 20 mm	sac 25 kg	B2 / 50 / 2* ²	x			x	x	x**	x**		
FP 21	ipsos	10 - 12 kg/mp x cm	2 - 20 mm	sac 25 kg	B3 / 90 / 2* ²	x			x	x	x**	x**	x	

*¹ Certificare conform SR EN 998-1
*² Certificare conform SR EN 13279-1
** Aplicare cu șpritz / DURAZIV Contact

GP - mortar de uz general
Csx - clasa de rezistență la compresiune
Ax - clasa de reacție la foc
Wx - clasa de absorbție de apă prin capilaritate
FP - mod de rupere la testul de aderență
B2 - tencuială pe bază de ipsos pentru construcții
B3 - tencuială ipsos/var pentru construcții
50 - timp de priză inițial > 50 minute
90 - timp de priză inițial > 90 minute
2 - rezistență la compresiune



DURAZIV PM 44

TINCI PENTRU TERMOSISTEM

Tencuială fină pe bază de ciment gri, aditivată cu microfibre organice care se utilizează în strat de 2-4 mm. Produsul poate fi folosit în locul tinciului clasic, pe pereți rigizi sau peste termosistem pentru a nivela cu ușurință, prin drișcuire, neregularitățile masei de șpaclu și pentru a conferi peretelui un aspect texturat, ușor rugos, în vederea vopsirii ulterioare.

BENEFICIIL:

- Aditivată cu microfibre pentru o rezistență suplimentară la fisurare
- Creează un aspect de tencuială decorativă, gata pentru aplicarea lavabilelor de exterior

Consum	1-2	[kg/m ²]
Randament	12.5-25	[m ² /sac]
Ambalare	25	[kg/saci]
Domeniu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV AT 30

ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU POLISTIREN EXPANDAT

Produs economic folosit în 2 moduri: exclusiv pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat sau pentru fixarea, înglobarea plasei și șpăcluirea plăcilor de polistiren expandat, în cadrul procesului de termoizolare pe bază de polistiren expandat, cu sistem de fixare mixtă adeziv și dibluri.

BENEFICIIL:

- Aderență superioară la suport și la plăcile de polistiren expandat
- Consistență cremoasă, ușor de aplicat

Consum	cca. 4(lipire) // 4-3	[kg/m ²]
Randament	6 (lipire) 3,5 (lipire șpăcluire)	[m ² /25kg] [m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV AT 31 PLUS

ADEZIV ȘI MASĂ DE ȘPACLU PENTRU POLISTIREN EXPANDAT, CU FIBRE DE ARMARE

Recomandat pentru fixarea, înglobarea plasei și șpăcluirea plăcilor de polistiren expandat, în cadrul procesului de termoizolare pe bază de polistiren expandat, cu sistem de fixare mixtă adeziv și dibluri.

BENEFICIIL:

- Granulație special adaptată pentru drișcuire
- Cel mai bun raport între flexibilitate și rezistență la șoc mecanic

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	3,5	[m ² /25kg]
Ambalare	20/25	[kg/sac]
Mediu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV AT 31 IARNĂ

ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT, PENTRU CONDIȚII DE TEMPERATURI SCĂZUTE

Recomandat pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor de polistiren expandat, în cadrul procesului de termoizolare pe bază de polistiren expandat, cu sistem de fixare mixtă adeziv și dibluri.

BENEFICIIL:

- Granulație adaptată pentru drișcuirea ultimului strat
- Permite peretelui să respire și reduce riscul formării condensului

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	3,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV AT 31 ALB

ADEZIV ALB PENTRU POLISTIREN
EXPANDAT ȘI VATĂ MINERALĂ

Recomandat pentru fixarea, înglobarea plasei și șpăcluirea plăcilor de polistiren expandat și vată minerală densă, în cadrul procesului de termoizolare cu sistem de fixare mixtă adeziv și dibluri.

BENEFICIILE:

- Consistență cremoasă și lucrabilitate foarte bună
- Permeabil la vapori, împiedică formarea condensului
- Granulație specială pentru o drișuire rapidă
- Asigură un strat de fond perfect pentru un consum redus de primer

Consum	3-6	[kg/m ²]
Randament	2,5-3,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV AT 32

ADEZIV PENTRU POLISTIREN
EXPANDAT ȘI VATĂ MINERALĂ

Produs standard destinat lipirii și șpăcluirii plăcilor de polistiren expandat și vată minerală densă, în cadrul sistemului de termoizolație, cu fixare mixtă adeziv și dibluri.

BENEFICIILE:

- Permeabil la vapori, reduce riscul formării condensului
- Aderență bună la suport și la plăcile termoizolante
- Granulație adaptată pentru drișuirea ultimului strat
- Ideal în sistem cu Grund Siliconic și Tencuială Decorativă Siliconică FASSADEN TOP

VARIANTE: STANDARD/IARNĂ

Consum	3-6	[kg/m ²]
Randament	2,5-3,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV AT 33

ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT
ȘI EXTRUDAT, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Recomandat pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat, extrudat și vată minerală densă (atât la interior, cât și la exterior), șpăcluirea și înglobarea plasei de fibră de sticlă.

BENEFICIILE:

- Lipire durabilă inclusiv pe OSB și lemn (folosind ca strat de fond mortarul hidroizolant DURAZIV PM 45)
- Flexibilitate îmbunătățită prin aditivare cu Kauciuc® și fibre

VARIANTE: STANDARD/IARNĂ

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	3	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV AT 37

ADEZIV PENTRU POLISTIREN ȘI VATĂ
MINERALĂ, PENTRU SARCINI GRELE,
ADITIVAT CU KAUCIUC®

Produs special creat pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor de polistiren expandat, extrudat (atât la interior, cât și la exterior) și vată minerală densă. Ideal pentru fixarea polistirenului extrudat pe soclu datorită absorbției reduse de apă, fiind aditivat cu silicon.

BENEFICIILE:

- Consum cu cca. 20% mai scăzut decât la adezivii obișnuiți
- Nu necesită dibluri de fixare a plăcilor de polistiren expandat, inclusiv pe diafragme de beton
- Aderență și rezistență superioare la placarea pe termosistem cu klinker sau plăci ceramice

Consum	2-3	[kg/m ²]
Randament	4	[m ² /20kg]
Ambalare	20	[kg/sac]
Mediu	exterior	-
Ustensile	mistrie	-



TERMOIZOLAȚIE

PRODUS	CULOARE	CONSUM LIPIRE	CONSUM ȘPĂCLUIRE	AMBALAJ	CERTIFICARE	APLICARE										
						interior	exterior	lipire	șpăcluire	drișcuire	polistiren expandat	polistiren extrudat	OSB	vată minerală	sarcini grele	variantă de iarnă
AT 30 LIPIRE	gri	4kg/mp	-	sac 25 kg	Agrement tehnic	x	x	x			x					
AT 30 LIPIRE - ȘPĂCLUIRE	gri	4 kg/mp	3 kg/mp	sac 25 kg	Agrement tehnic	x	x	x	x	x	x					
AT 31 PLUS	gri	4 kg/mp	3 kg/mp	sac 20 kg sac 25 kg	Agrement tehnic	x	x	x	x	x	x					x
AT 31 ALB	alb	3-5 kg/mp	4-6 kg/mp	sac 25 kg	Agrement tehnic	x	x	x	x	x	x			x		
AT 32	gri	3-5 kg/mp	4-6 kg/mp	sac 25 kg	Agrement tehnic	x	x	x	x		x			x		x
AT 33	gri/alb	4 Kg/mp	3 kg/mp	sac 25 kg	Agrement tehnic	x	x	x	x		x	x	x	x		x
AT 37	gri	3 kg/mp	2 kg/mp	sac 20 kg	Agrement tehnic	x	x	x	x		x	x	x	x	x	

PRODUS	LIANT	CONSUM	GROSIME DE APLICARE	AMBALAJ	CERTIFICARE	APLICARE											
						interior	exterior	conține fibre de armare	tencuială nouă ciment	tencuială veche ciment	beton	tencuială/glet de ipsos	finisaje vechi	gips-carton	baie/bucătărie	zone cu umiditate excesivă	termoizolație
PM 44	ciment gri	1 - 2 kg/mp	2-4 mm	sac 25 kg	GP A1 CS4 W1 Aderență 03 FB:B* ¹	x	x		x	x	x				x		x
FP 27	ciment alb	1,2 - 1,4 kg/mp x mm	0 - 3 mm	sac 20 kg	GP A1 CS2 W0 Aderență 0,5 FP:A* ¹	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*¹ Certificare conform SR EN 998-1

*² Certificare conform SR EN 13279-1

GP - mortar de uz general

Csx - clasa de rezistență la compresiune

Ax - clasa de reacție la foc

Wx - clasa de absorbție de apă prin capilaritate

FP - mod de rupere la testul de aderență

B2 - tencuială pe bază de ipsos pentru construcții

50 - timp de priză inițial > 50 minute

2 - rezistență la compresiune





DURAZIV PM 43

TINCI CLASIC

Tencuială fină pe bază de ciment gri, pulberi minerale și aditivi, se aplică în strat de 2-4 mm, peste lucrări de tencuială grosieră de ciment, cu scopul de a nivela suprafața și de a conferi peretelui un aspect rustic, ușor rugos, în vederea decorării cu vopsea lavabilă. Produsul este utilizabil doar pe suporturi rigide și nu este recomandat a fi aplicat pe termoizolații cu polistiren sau vată minerală.

BENEFICIIL:

- Strat final pentru aplicarea vopselelor lavabile
- Ușor de amestecat, ușor de aplicat, ușor de dăruit

Consum	1-2	[kg/m ²]
Randament	12,5-25	[m ² /sac]
Ambalare	25	[kg/saci]
Domeniu	interior/exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV PM 43 ALB

TINCI ALB

Tencuială fină pe bază de ciment alb, pulberi minerale și aditivi, se aplică în strat de 1,4-3 mm, peste lucrări de tencuială grosieră de ciment, cu scopul de a nivela suprafața înainte de a aplica gleturile sau direct vopseaua lavabilă. Este recomandat doar pe suporturi rigide și nu pe termoizolații (cu polistiren sau vată minerală), gips-carton, lemn, OSB.

BENEFICIIL:

- Reduce consumul de vopsea
- Permeabil la vapori
- Aplicare și nivelare fără efort

Consum	1,4-3	[kg/m ²]
Randament	12,5-25	[m ² /sac]
Ambalare	25	[kg/sac]
Domeniu	interior/exterior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV FP 23

GLET DE IPSOS PENTRU ÎNCĂRCĂRI MARI, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Utilizat în straturi de 2-10 mm, peste tencuieli din mortar tradițional de var-ciment, tencuieli pe bază de ipsos aplicate mecanizat sau suprafețe de beton, precum și peste vopsele lavabile mai vechi asperizate în prealabil. Nu se va folosi în spații cu umiditate permanentă (de exemplu, în băi sau bucătării), unde este recomandată utilizarea exclusivă a gleturilor pe bază de ciment alb Duraziv FP 24 sau Duraziv FP 27.

BENEFICIIL:

- Aditivat cu Kauciuc®, prezintă risc foarte redus de apariție a fisurilor sau exfolierilor
- Șlefuire ușoară

Consum	1,2-1,4	[kg/mm x m ²]
Randament	0,4-2,5	[m ² /5kg]
	1,5-10	[m ² /20kg]
Ambalare	5/20	[kg/sac]
Mediu	interior	-
Ustensile	gletieră	-



DURAZIV FP 24

GLET DE ÎNCĂRCARE, PE BAZĂ DE CIMENT ALB, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Produs flexibilizat, special conceput pentru nivelarea pereților în spații cu umiditate mare sau cu prezență de vapori de apă. Gletul se poate aplica în straturi de 2-10 mm, peste tencuieli din mortar tradițional de var-ciment, suprafețe de beton sau pereți cu vopsele mai vechi, care vor fi asperizate în prealabil.

BENEFICIIL:

- Formulă rezistentă la umezeală și aburi
- Permite peretelui să respire și reduce riscul de condens
- În sistem cu FP 25 Glet de finisaj pe bază de ciment, pierderile de material sunt minime (datorită prelucrării excelente a acestora), iar suprafața obținută este uniform absorbantă

Consum	1,2-1,4	[kg/mm x m ²]
Randament	1,5-10	[m ² /sac]
Ambalare	20	[kg/sac]
Mediu	interior spații umede	-
Ustensile	gletieră	-



DURAZIV FP 26

GLET DE IPSOS NIVELARE ȘI FINISARE, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Se utilizează pentru încărcarea, egalizarea, nivelarea și finisarea în strat de maxim 4 mm a tencuielilor pe bază de ipsos sau a celor tradiționale de ciment sau var-ciment, gleturilor grosiere de ipsos sau de ciment, suprafețelor de beton, plăcilor de gips-carton sau de fibrociment.

BENEFICIIL:

- Produs 2în1, nivelare și finisare în aceeași zi (ud pe ud)
- Permite nivelarea folosind dreptarul, pentru suprafețe mari
- Timp mare de lucru cca. 90 min

Consum	0,8	[kg/m ² x mm]
Randament	6,25	[m ² /5kg]
	25	[m ² /20kg]
Ambalare	5/20	[kg/saci]
Domeniu	interior	-
Ustensile	gletieră	-



DURAZIV FP 25

GLET DE FINISARE, PE BAZĂ DE CIMENT ALB, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Recomandat pentru finisarea în strat foarte subțire, de maximum 2 mm, fiind aplicabil peste gleturi de încărcare pe bază de ipsos sau ciment, tencuieli mecanizate pe bază de ipsos sau tinciuri drișcuite fin. Gletul se poate utiliza și peste plăci de gips-carton, preferabil amorstate în prealabil, sau peste vopsele mai vechi, inclusiv vopsele alchidice sau în ulei.

BENEFICIIL:

- Aplicare și șlefuire ușoară
- Finețe și grad de alb excepționale

Consum	0,5-1,2	[kg/m ²]
Randament	4-10	[m ² /5kg]
	16-40	[m ² /20kg]
Ambalare	5/20	[kg/saci]
Domeniu	interior	-
Ustensile	gletieră	-



DURAZIV FP 27

GLET DE CIMENT ALB PERFECT IMPERMEABIL, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Se aplică în strat de maximum 3 mm, pentru nivelarea suprafețelor de beton, a tencuielilor din mortar tradițional de var-ciment, a sistemelor de termoizolație ce urmează a fi ulterior acoperite cu vopsele de exterior și a plăcilor de fibro-ciment. Datorită conținutului de silicon, gletul are absorbție redusă de apă și este recomandat în spații în care este nevoie de o rezistență sporită la umezeală (băi, saune, bucătării).

BENEFICIIL:

- Rezistent la factorii atmosferici (ploaie, îngheț, soare)
- Rezistent la apă și permeabil la vapori

Consum	0,5-1,2-1,4	[kg/m ²]
Randament	14-40	[m ² /sac]
	20	[kg/sac]
Ambalare	20	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	gletieră	-



DURAZIV GM 53

PASTĂ DE CHITUIRE GIPS-CARTON ȘI GLET ALB DE FINISAJ

Recomandat pentru finisarea în strat foarte subțire, de maximum 2 mm, fiind aplicabil peste gleturi de încărcare pe bază de ipsos/ ciment, tencuieli minerale pe bază de ipsos, var-ciment sau ciment, beton sau direct pe plăci de gips-carton.

BENEFICIIL:

- Permite obținerea unei suprafețe cu aspect impecabil: plană, albă, uniform absorbantă și fără rosturi vizibile
- Permite finisarea plăcilor până la nivelul Q4
- Reduce consumul de vopsea lavabilă

Consum	1-1,5	[kg/m ² x mm]
Randament	3,5-5	[m ² /5kg]
	13,5-20	[m ² /20kg]
Ambalare	5/20	[kg/saci]
Domeniu	interior	-
Ustensile	gletieră/șpaclu	-



NIVELARE ȘI FINISARE PEREȚI

PRODUS	LIANT	CONSUM	GROSIME DE APLICARE	AMBALAJ	CERTIFICARE	APLICARE											
						interior	exterior	conține fibre de armare	tencuială nouă ciment	tencuială veche ciment	beton	tencuială/glet de ipsos	finisaje vechi	gips-carton	bate/bucătărie	zone cu umiditate excesivă	termoizolație
PM 43	ciment gri	1 - 2 kg/mp	2 - 4 mm	sac 25 kg	GP A1 CS4 W1 Aderență 03 FP:B* ¹	x	x		x	x					x		
PM 43 ALB	ciment alb	1,4 - 3 kg/mp	2 - 4 mm	sac 25 kg	GP A1 CS4 W1 Aderență 03 FP:B* ¹	x	x		x	x					x		
FP 23	ipsos	1,2 - 1,4 kg/mp x mm	2 - 10 mm	sac 5 kg sac 20 kg	B2 / 50 / 2* ²	x			x	x	x	x					
FP 24	ciment alb	1,2 - 1,4 kg/mp x mm	2 - 10 mm	sac 20 kg	GP A1 CS4 Aderență 0,2 FP:B* ¹	x		x	x	x	x	x			x		
FP 25	ciment alb	0,5-1,2kg/mp x mm	0 - 2 mm	sac 5 kg sac 20 kg	GP A1 CS2 Aderență 0,5 FP:B* ¹	x			x	x	x	x	x	x	x		
FP 26	ipsos	0.8 - 1 kg/mp x mm	0,5 - 4 mm	sac 5 kg sac 20 kg	B1 / 20 / 2* ²	x			x	x	x	x	x	x			
FP 27	ciment alb	0,5-1,4kg/mp x mm	0 - 3 mm	sac 20 kg	GP A1 CS2 W0 Aderență 0,5 FP:A* ¹	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GM 53	ipsos	1 - 1,5 kg/mp x mm	0 - 5 mm	sac 5 kg sac 20 kg	B2 / 50 / 2* ²	x		x	x	x	x	x	x	x			

*¹ Certificare conform SR EN 998-1
*² Certificare conform SR EN 13279-1

GP - mortar de uz general
Csx - clasa de rezistență la compresiune
Ax - clasa de reacție la foc
Wx - clasa de absorbție de apă prin capilaritate
FP - mod de rupere la testul de aderență
B2 - tencuială pe bază de ipsos pentru construcții
50 - timp de priză inițial > 50 minute
2 - rezistență la compresiune





DURAZIV LM 72

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ 2-20MM,
ADITIVĂ CU KAUCIUC®

Mortar pe bază de lianți minerali și polimeri modificați, aditivat cu Kauciuc®, cu proprietăți optime de nivelare, fără risc de contracții, în strat de 2-20 mm, pentru construcții noi și renovări.

Se recomandă ca strat-suport pentru parchet laminat, covoare de PVC, linoleum, mochetă, plăci ceramice, de piatră naturală sau marmură, în regim de trafic normal.

Se poate folosi în cazul pardoselilor încălzite, dar nu este recomandat pe suporturi din material plastic sau metal.

BENEFICI:

- Asigură o suprafață perfect plană și fără pori, fără contracții, fără fisuri
- Circulabilă după cca. 12 ore de la aplicare

Consum	1,5	[kg/m ² x mm]
Randament	0,8-8	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV LM 70

ȘAPĂ DE EGALIZARE PE BAZĂ DE CIMENT

Amestec uscat pe bază de ciment, destinat nivelării și finisării pardoselilor din construcțiile și locuințele civile aplicabil în grosimi de la 40 la 100 mm. Poate fi folosit pentru realizarea șapelor normale, în aderență, glisante sau flotante pe suprafețele maturate de beton, șape existente sau suprafețe prefabricate, ca strat suport pentru mochetă, linoleum, parchet, plăci ceramice sau piatră naturală, acoperiri epoxidice, etc.

BENEFICIIL:

- Grosime mare de aplicare, atât manual cât și mecanizat (cu utilaje specializate)

Consum	20	[kg/m ² x cm]
Randament	cca. 2	[m ² /40kg]
Ambalare	40	[kg/sac]
Mediu	interior (aplicată în strat de 1 cm)	-
Ustensile	mistrie/elicopterizare	-



DURAZIV LM 73

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PENTRU TRAFIC MEDIU, ADITIVATĂ CU KAUCIUC®

Mortar pe bază de ciment cu priză rapidă, cu proprietăți autonivelante în strat de 2-10 mm, destinat nivelării suprafeței pardoselilor în vederea aplicării de parchet laminat, covoare de PVC, linoleum, mochetă sau pozării de plăci ceramice. Nu este recomandat pentru parchet clasic din lemn masiv. Șapa autonivelantă poate fi aplicată peste orice suport absorbant, preferabil beton cu o vechime mai mare de 3 luni, cu umiditate mai mică de 3%, care nu este supus la vibrații și tensiuni.

BENEFICIIL:

- Asigură planeitate perfectă suprafeței înainte de decorare
- Datorită aditivării cu fibre, se reduce riscul de apariție a fisurilor sau a exfolierilor

Consum	1,5	[kg/m ² x mm]
Randament	1,7-8	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior	-
Ustensile	mistrie	-



DURAZIV LM 77

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PENTRU TRAFIC INTENS, ADITIVATĂ CU KAUCIUC®

Mortar autonivelant cu întărire rapidă, destinat nivelării podelelor înainte aplicării parchetului natural sau laminat, mochetei, linoleumului, a plăcilor ceramice sau naturale, inclusiv pe pardoseli încălzite. Poate fi folosit în spații industriale sau comerciale și se poate aplica chiar peste mozaic vechi, plăcări ceramice degradate, podele vechi vopsite cu diverse tipuri de vopsea.

BENEFICIIL:

- Flexibilă și rapidă, permite traficul ușor în cca. 4-6 ore de la aplicare
- Ideală pentru parchet natural și pentru sisteme de încălzire în pardoseală
- Pentru interior și exterior

Consum	1,5	[kg/m ² x mm]
Randament	1,7-8	[m ² /sac]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	mistrie	-



ŞAPE

PRODUS	CULOARE	CONSUM	GROSIME DE APLICARE	AMBALAJ	CERTIFICARE*	APLICARE														
						interior	exterior	șapă glisantă	șapă flotantă	șapă în aderență	autonivelantă	trafic mediu	trafic intens	încălzire prin pardoseală	placări ceramice	linoleum	linoleum natural (tarkett)	parchet laminat	parchet natural	mochetă
LM 70	gri	20 kg/mp x cm	40 - 100 mm	sac 40 kg	CT - C16 - F3	x		x	x	x		x			x	x		x		x
LM 72	gri	1,5 kg/mp x mm	2 - 20 mm	sac 25 kg	CA - C20 - F6-B05	x				x	x	x		x	x	x		x		x
LM 73	gri	1,5 kg/mp x mm	2 - 10 mm	sac 25 kg	CT-C22-F6-B09	x				x	x	x			x	x		x		x
LM 77	gri	1,5 kg/mp x mm	2 - 10 mm	sac 25 kg	CT-C30-F8-B1,5	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Certificare conform SR EN 13813

CT - şapă pe bază de ciment
Cxx- clasa de rezistenţă la compresiune
Fxx - clasa de rezistenţă la încovoiere
Bxx - clasa de aderenţă



DURAZIV AM 7

ADEZIV PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ

- Lipirea plăcilor ceramice (plăci absorbante) și plăcilor naturale poroase, fiind aplicat în strat de 4-15 mm
- Fixarea elementelor decorative din gips sau ceramică, precum și cărămidă aparentă
- Realizarea de zidării cu cărămizi BCA sau cărămizi clasice

BENEFICIIL:

- Variantă economică
- Lucrabilitate bună

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	6,5-8,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Domeniu	interior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 9

ADEZIV PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ, ADITIVAT CU KAUCIUC®

- Montarea plăcilor ceramice (plăci absorbante) și a plăcilor naturale poroase
- Fixarea elementelor decorative din gips sau ceramică, precum și cărămidă aparentă
- Lipirea plăcilor de gips-carton, dacă nu se utilizează structuri de montanți metalici
- Realizarea de zidării cu cărămizi BCA sau cărămizi clasice

BENEFICIIL:

- Ideal pentru suprafețe neregulate și încărcări mari la podele
- Aderență sporită prin aditivare cu Kauciuc®

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	6,5-8,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Domeniu	interior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 11

ADEZIV PENTRU FAIANȚĂ ȘI GRESIE, ADITIVAT CU KAUCIUC®

- Montarea plăcilor ceramice absorbante, la interior și exterior
- Montarea plăcilor ceramice porțelanate la interior
- Lipirea plăcilor pe gips-carton
- Placarea cu plăci sau pietre naturale colorate

BENEFICIIL:

- Lucrabilitate foarte bună
- Aderență sporită prin aditivare cu Kauciuc®

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	6,5-8,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Domeniu	interior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 13

ADEZIV SEMIFLEXIBIL PENTRU PLĂCI PORȚELANATE, ADITIVAT CU KAUCIUC®

- Montarea plăcilor ceramice porțelanate și absorbante la interior și exterior
- Lipirea plăcilor pe gips-carton, inclusiv a plăcilor de greutate și grosime mare
- Lipirea plăcilor peste hidroizolații minerale (cu Duraziv PM 45)

BENEFICIIL:

- Se poate aplica la exterior, conferind o aderență mai mare cu 20-40% comparativ cu un adeziv obișnuit
- Rezistență în timp minimum 10 ani la exterior și 20 ani la interior, dacă se respectă indicațiile de punere în operă

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	6,5-8,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Domeniu	interior/exterior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 15

ADEZIV FLEXIBIL PENTRU PLACĂRI
CERAMICE ADITIVAT CU KAUCIUC®

Se poate utiliza cu următoarele materiale și în următoarele condiții:

- placări la interior și exterior cu plăci ceramice porțelanate (de trafic intens) sau plăci compozite, plăci absorbante și plăci naturale poroase (exceptând marmura albă)
- placarea cu dale și pavele decorative din beton, cărămidă aparentă, klinker, cotto
- aplicarea de plăci peste suporturi critice, de ex. pe beton foarte proaspăt (minimum 1 lună)
- placarea pe fațade expuse intemperiilor (balcoane, terase) sau în saune, piscine, băi termale
- placarea în hale comerciale și industriale cu trafic mediu și intens
- placare ceramică peste sisteme de încălzire prin pardoseală sau peste hidroizolații minerale

BENEFICIIL:

- Efort redus de transport și consum cu 20% mai mic decât adezivii obișnuiți (sac 20 kg echivalent cu 25 kg adeziv standard)
- Recomandat pentru medii supuse la trafic intens și intemperii
- Optimizat pentru lipirea plăcilor pe hidroizolații minerale

Consum	2-2,5	[kg/m ²]
Randament	8-10	[m ² /20kg]
Ambalare	20	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 17

ADEZIV FLEXIBIL, PENTRU PLACĂRI
ULTRA RAPIDE, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Produs cu priză rapidă (întărire în cca. 90 min.) pentru placări în strat de 4-10 mm, ce se poate utiliza cu următoarele materiale și în următoarele condiții:

- plăci ceramice porțelanate (de trafic intens) sau plăci compozite, la interior și exterior
- plăci ceramice absorbante și plăci naturale poroase (exceptând marmura albă), la interior și exterior
- dale și pavele decorative din beton, cărămidă aparentă, klinker, cotto, elemente de fațadă
- placarea pe fațade expuse intemperiilor (balcoane, terase) sau în spații umede
- placarea în hale comerciale și industriale cu trafic mediu și intens
- placare ceramică peste pardoseli încălzite sau peste hidroizolații minerale

BENEFICIIL:

- Efort redus de transport și consum cu 20% mai mic decât adezivii obișnuiți (sac 20 kg echivalent cu 25 kg adeziv standard)
- Pentru lucrări gata de folosire în 5-6 ore
- Poate fi aplicat și pe vreme rece, la temperaturi de până la -5°C

Consum	2-2,5	[kg/m ²]
Randament	8-10	[m ² /20kg]
Ambalare	20	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 19

ADEZIV ALB EXTRA-FLEXIBIL PENTRU
PLACĂRI RAPIDE, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Produs cu priză rapidă (întărire în cca. 90 min.) pentru placări în strat de 4-10 mm, ce se poate utiliza cu următoarele materiale și în următoarele condiții:

- mozaic fin de sticlă, plăci/ cărămizi de sticlă decorativă
- granit, bazalt, ardez, marmură sau plăci reconstituite
- plăci ceramice porțelanate (de trafic intens), plăci absorbante sau plăci compozite (maxim 30x30 cm)
- elemente decorative de fațadă, cărămizi aparente, klinker, cotto
- placare în condiții extreme de exploatare, de exemplu beton foarte proaspăt (minimum 7 zile)
- placare pe fațade expuse intemperiilor (balcoane, terase) sau în saune, piscine, băi termale, etc.
- la exteriorul clădirilor expuse la vibrații (aflate lângă șosele sau căi ferate) sau expuse radiației solare intense, excesului de umiditate, îngheț-dezghet, etc.
- placare peste termosistem, peste pardoseli încălzite sau peste hidroizolații minerale

BENEFICIIL:

- Efort redus de transport și consum cu 20% mai mic decât adezivii obișnuiți (sac 20 kg echivalent cu 25 kg adeziv standard)
- Pentru lucrări rapide, gata de folosire în 8-10 ore

Consum	2-2,5	[kg/m ²]
Randament	8-10	[m ² /20kg]
Ambalare	20	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 14

ADEZIV ALB SEMIFLEXIBIL PENTRU
MARMURĂ, GRANIT ȘI PIATRĂ
NATURALĂ, ADITIVAT CU KAUCIUC®

Pentru plăci în strat de 4-15 mm, cu
următoarele materiale / condiții:

- plăci naturale albe, semitransparente sau colorate: marmură, onix, agat, granit
- pietre naturale cu profil neregulat, sparte sau cioplite, eventual prelipite pe plasă de fibră de sticlă
- plăci ceramice porțelanate, la interior, în spații cu trafic intens (mall, holuri, etc)
- elemente decorative de fațadă, cărămizi aparente, klinker, cotto, dale și pavele decorative din beton
- plăci ceramice pozate direct pe suporturi cu absorbție foarte mare

BENEFICIIL:

- Ideal pentru lipirea pe verticală a plăcilor grele și pentru aplicarea în strat gros
- Fără risc de pătare sau decolorare a plăcilor de marmură sau piatră naturală

Consum	3-4	[kg/m ²]
Randament	6,5-8,5	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV AM 18

ADEZIV ALB FLEXIBIL PENTRU PISCINE
ȘI PLĂCI DE MARI DIMENSIUNI
ADITIVAT CU KAUCIUC®

Pentru plăci în strat de 4-10 mm, cu
următoarele materiale / condiții:

- plăci ceramice speciale pentru piscină sau orice plăci ceramice porțelanate
- plăci din piatră naturală: granit, bazalt, ardezie, marmură sau plăci reconstituite
- plăci absorbante, plăci compozite, elemente decorative de fațadă sau placă peste placă
- placare peste termosistem, pardoseli încălzite și hidroizolații minerale
- placare în spații cu umiditate permanentă, saune, piscine, băi termale, etc.

BENEFICIIL:

- Rezistență mare la umiditate
- Timp deschis extins
- Aderență superioară, inclusiv pentru plăci neabsorbante și plăci de mari dimensiuni

Consum	2,5-3	[kg/m ²]
Randament	8,5-10	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	fier de glet	-



DURAZIV GM 57

CHIT DE ROSTURI

Produs destinat umplerii rosturilor între 2-8 mm, dintre plăcile ceramice sau naturale.


BENEFICIIL:

- Ușor de aplicat, ușor de curățat, nu pătează suprafața plăcilor
- Consistență fluidă, adaptată pentru a pătrunde bine în rosturi, atât pe plan vertical, cât și orizontal

Consum	0,4-0,7	[kg/m ²]
Randament	3-5	[m ² /2kg]
	7,5-12,5	[m ² /5kg]
Ambalare	5/2	[kg/sac]
Domeniu	interior/exterior	-
Ustensile	gletieră	-



ALB




GRI



BEJ



BAZALT



CARAMEL



BRUN



MARO



DURAZIV GM 59

CHIT DE ROSTURI CU SILICON

Produs hidroizolant aditivat cu silicon, destinat umplerii rosturilor între 2-10 mm, dintre plăcile ceramice sau naturale.


BENEFICIIL:

- Efect maxim de perlare - ideal pentru spații umede
- Evită fixarea murdăriei și formarea de mușegaiuri
- Foarte flexibil, recomandat și pentru pardoseli încălzite
- Ușor de aplicat și de curățat, nu pătează suprafața plăcilor
- Consistență fluidă, adaptată pentru a pătrunde bine în rosturi, atât pe plan vertical, cât și orizontal
- Textură și culori rezistente la factorii atmosferici, la abraziune și la acțiunea agenților chimici de curățare


Consum	0,4-0,7	[kg/m ²]
Randament	3-5	[m ² /2kg]
	7,5-12,5	[m ² /5kg]
Ambalare	5/2	[kg/găleată]
Domeniu	interior/exterior	-
Ustensile	gletieră	-




ALB



CAPPUCCINO



MAGNOLIA



BEJ



CIOCOLATIU



LILA



CARAMEL




BRUN



MOV



ORANGE



CAFE CREAM



BLEU CIEL




TERACOTTA



MARO MELANGE



LAGUNA



VANILLA



ARABICA



ALBASTRU



CREM



WENGÉ




ULTRAMARIN



GALBEN



ROSA



GRI



VERNIL



CORAL



BAZALT



VERDE



SIENA



GRAFIT

Culorile prezentate sunt orientative.
Vă rugăm să consultați cartela DURAZIV
pentru culorile reale.

PLACĂRI CERAMICE

PRODUS	CULOARE	CONSUM	AMBALAJ	CERTIFICARE*	APLICARE												
					interior	exterior	plăci porțelanate	băi/bucătării	piscine	placare peste placare	placări rapide	încălzire prin pardoseală	cărămizi de sticlă	terase și balcoane	fațade	piatră naturală	trafic intens
AM 7	gri/alb	3 kg/mp	sac 25 kg	C1T	x												
AM 9	gri	3 kg/mp	sac 25 kg	C1T	x												
AM 11	gri/alb	3kg/mp	sac 25 kg	C1T	x	x		x									
AM 13	gri	3 kg/mp	sac 25 kg	C2T	x	x	x	x					x				
AM 14 MGP	alb	3-4 kg/mp	sac 25 kg	C2T	x	x	x	x					x			x	
AM 15	gri	2 kg/mp	sac 20 kg	C2TS1	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x
AM 17	gri	2 kg/mp	sac 20 kg	C2TFS1	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
AM 18	alb	2,5-3 kg/mp	sac 25 kg	C2TE S1	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x
AM 19	alb	2 kg/mp	sac 20 kg	C2TFS2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GM 57	7 culori	0,4-0,7 kg/mp	sac 2 și 5 kg	CG1	x	x	x	x		x						x	
GM 59	30 culori	0,4-0,7 kg/mp	găleată 2 și 5 kg	CG2 AR W	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

* Certificare conform SR EN 12004

C - adeziv pe bază de ciment
1 - adeziv cu performanțe standard
2 - adeziv cu performanțe îmbunătățite
T - adeziv cu alunecare redusă

E - timp deschis extins
F - adeziv cu priză rapidă
S1 - adeziv deformabil (flexibil)
S2 - adeziv foarte deformabil (extraflexibil)



DURAZIV PM 45

MORTAR HIDROIZOLANT MONOCOMPONENT, ADITIVAT CU SILICON

Pe bază de cimenturi speciale aditivate cu silicon, agregate minerale, rășini și fibre organice. Se recomandă la interior pentru impermeabilizarea suprafețelor ce urmează a fi placate (băi, piscine, etc.) și împotriva infiltrațiilor prin tavane sau pereți (pivnițe, subsoluri, fose septice, cămine de hidrofor, etc.). Pentru hidroizolarea fundațiilor și a suprafețelor expuse la soare, intemperii și vibrații (ex. terasele de bloc) se poate combina cu Duraziv DF 45 latex flexibil cu Kauciuc® (1 sac cu 1 bidon).

BENEFICIIL:

- Nu permite infiltrarea apei, dar lasă peretele să respire
- Aplicare rapidă și ușoară

Consum	1,5-2	[kg/m ²]
Randament	15	[m ² /25kg]
	în strat de 1 mm, preparat cu apă	
	7	[m ² /25kg]
	în strat de 2,5 mm, preparat cu DF 45	
Ambalare	25	[kg/sac]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	bidinea/gletieră	-



DURAZIV PM 46

AquaProtect

HIDROIZOLAȚIE BICOMPONENTĂ FLEXIBILĂ, ADITIVATĂ CU KAUCIUC®

Compusă din: componenta A - lichidă (polimer sintetic în dispersie apoasă) și componenta B - pulbere (amestec uscat pe bază de ciment, agregate minerale și aditivi speciali) care se folosesc obligatoriu împreună, raport 1:1.

Se recomandă la impermeabilizarea dușurilor, băilor, piscinelor, balcoanelor și teraselor înainte de placare ceramică, a fundațiilor, soclurilor clădirilor și a bazinelor de apă, precum și impermeabilizarea și protecția structurilor din beton împotriva degradărilor datorate agenților agresivi din aer sau apă.

BENEFICIIL:

- Componente pre-dozate: preparare ușoară, fără risc de eroare
- Aderență puternică la diverse suporturi
- Aplicare ușoară, cu trafaletul sau gletiera


Consum	1,5-2,5	[kg/m ²]
Ambalare	6,7	[kg/bidon]
	componenta A	
	20	[kg/sac]
	componenta B	
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	bidinea/gletieră	-






PLACARE CU GIPS-CARTON

**PROFIL
CD 60**




**PROFIL
UW 30**




Profilele metalice pentru placări pe o parte (UW 30 și CD 60) sunt confecționate, în mod standard, din tablă cu grosimea de 0,4 mm, 0,45 mm, 0,5 mm și 0,6 mm*.


**PROFIL
CW 50**




**PROFIL
UW 50**




**PROFIL
CW 75**




**PROFIL
UW 75**



**PROFIL
CW 100**



**PROFIL
UW 100**



Profilele metalice pentru placări pe două părți (UW 50/75/100 și CW 50/75/100) sunt confecționate, în mod standard, din tablă cu grosimea de 0,5 mm și 0,6 mm*.

Lungimi standard: **3 m și 4 m****

Mod de ambalare UW 30:

24 buc./pachet; 12 pachete/bax (288 buc.)

Mod de ambalare CD 60, CW 50/75/100 și UW 50/75/100:


12 buc./pachet; 12 pachete/bax (144 buc.)

* Standardul după care sunt executate profilele de mai sus este SR EN 10162, materialul folosit pentru executarea lor fiind tablă zincată calitatea DX 51d+Zn100, iar standardul de abatere la grosime este SR EN 10143:2010.


** Toate profilele pot fi confecționate și la alte lungimi decât cele standard, în baza unei comenzi prealabile, timpul de execuție fiind de aproximativ 7 zile.

ACCESORII


**SUSPENDARE
CD 60**
100 buc./cutie




**ANCORARE
CD 60**
250 buc./cutie




**ÎNCRUCIȘARE
CD 60**
100 buc./cutie




**ÎMBINARE
LINIARĂ**
100 buc./cutie




**BRIDĂ
3-6, 6-9, 9-12 cm**
100 buc./cutie



**BRIDĂ
REGLABILĂ**
100 buc./cutie



**PRELUNGITOR
TIJĂ**
100 buc./cutie




**TIJĂ
ZINCATĂ Ø4**
125 - 1500




PROFILE TIP A


UA 50



UA 75



UA 100





DURAZIV FP 22

PASTĂ ADEZIVĂ PENTRU GIPS-CARTON, CU PRIZĂ RAPIDĂ

Produs pe bază de ipsos, pentru fixarea plăcilor de gips-carton, în straturi de 4-20 mm. Se poate aplica peste zidării din cărămidă sau BCA (nu mai este necesară aplicarea de tencuieli), suprafețe de beton, tencuieli din mortar tradițional de var-ciment sau suprafețe placate anterior cu gips-carton. Nu se va folosi în spații cu umiditate permanentă (de exemplu, în băi), unde este recomandată utilizarea sistemului de fixare cu profile metalice sau lipirea cu adeziv pe bază de ciment Duraziv AM 11 sau Duraziv AM 12.

BENEFICIIL:

- Aderență optimă pentru plăci de gips-carton și întărire rapidă (după cca. 1-2 ore, se poate trece la umplerea și finisarea rosturilor)
- Omogenizare și aplicare rapidă

Consum	2,5-3	[kg/m ²]
Randament	6,5-8	[m ² /sac]
Ambalare	20	[kg/sac]
Mediu	interior	-
Ustensile	mistrie/șpaclu	-



DURAZIV GM 53

PASTĂ DE CHITUIRE GIPS-CARTON ȘI GLET ALB DE FINISAJ

Realizată din ipsos aditivat cu rășini și fibre sintetice, destinată umplerii rosturilor de la îmbinarea plăcilor de gips-carton, fie că sunt sau nu montate pe profile metalice, și șpăcluirii suprafeței acestora.

BENEFICIIL:

- Timp de lucru cca. 90 min
- Nu scade în rost după uscare
- Rezistență crescută chiar și în spații umede
- Previne apariția fisurilor la rosturile de îmbinare datorită conținutului mare de fibre de armare

Consum	0,25	[kg/m rost]
Randament	80	[m liniari de rost/20kg]
	20	[m liniari de rost/5kg]
Ambalare	5/20	[kg/sac]
Domeniu	interior	-
Ustensile	mistrie/șpaclu	-





DURAZIV AMORSĂ PRIMUL STRAT

AMORSĂ ALBĂ 2 ÎN 1

Ideală pentru reducerea costurilor de renovare - timp, manoperă, consum de vopsea (se poate aplica un singur strat de Vopsea superlavabilă cu Kauciuc®, reducând astfel costurile cu până la 27% și timpul afectat manoperei cu 33%). Recomandată ca strat de bază pentru vopselele de culoare intensă realizate din bază transparentă, și ca strat intermediar la trecerea de la o culoare intensă la una pastel sau albă.

BENEFICIIL:

- Excelentă putere de acoperire
- Reduce gradul de absorbție al suportului
- Conferă aderență stratului de finisaj
- Evidențiază rapid zonele care necesită reparații înainte de vopsire

Randament	300-350	[m ² /25L]
	180-210	[m ² /15L]
	100-120	[m ² /8,5L]
	30-35	[m ² /2,5L]
Ambalare	2,5/8,5/15/25	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet	-



DURAZIV cu Kauciuc® AMORSĂ CONCENTRATĂ

Recomandată pentru a crește flexibilitatea suportului și a diminua riscul apariției fisurilor (în special la construcțiile noi unde perețele „lucrează” în timp).

BENEFICIIL:

- Penetreză suportul în profunzime
- Egalizează suprafețele absorbante neuniform

Randament	150-400	[m ² /10L]
	60-160	[m ² /4L]
	15-40	[m ² /1L]
Ambalare	1/4/10	[L/bidon]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet	-



DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL cu Kauciuc®

AMORSĂ

Pentru amorsarea suprafețelor minerale noi sau cu reparații (beton, cărămidă, BCA-uri, gleturi, tencuieli, adeziv de termoizolație) la interior și exterior, înaintea aplicării materialelor de finisare (vopsele sau tencuieli sintetice), în diluție cu apă de la 1:1 până la 1:3 în funcție de natura și gradul de absorbție al suportului.

BENEFICIIL:

- Sistem certificat Ecolabel, amorsă+ vopsea superlavabilă
- Reduce absorbabilitatea suportului și consumul de material de finisare

Randament	60-160	[m ² /4L]
	15-40	[m ² /1L]
Ambalare	1/4	[L/bidon]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet	-



DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL cu Kauciuc®

AMORSĂ ALBĂ

Prima amorsă albă certificată ecologic din România, recomandată în sistem cu Vopsea superlavabilă Ecolabel Duraziv Fără Miros, albă sau colorată, într-un singur strat. Contribuie la crearea unui mediu ambiant sănătos, atât pe parcursul aplicării, cât și după aplicare datorită conținutului minim de compuși organici volatili.

BENEFICIIL:

- Reduce consumul de vopsea lavabilă (1 strat) și timpul de lucru
- Putere mare de acoperire ce permite un finisaj impecabil
- Protejează materialul de finisare împotriva alcalinității și eflorescenței din suportul mineral

Randament	180-210	[m ² /15L]
	30-35	[m ² /2,5L]
Ambalare	2,5/15	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet	-







RĂSFOIEȘTE CARTELA ȘI ON-LINE!

Cartela DURAZIV FĂRĂ MIROS® ECOLABEL conține 126 de culori pastel disponibile în centrele de colorare.



Laboratoarele



DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL cu Kauciuc®

VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ
ȘI BAZĂ DE COLORARE

Produs certificat Ecolabel și atestat privind calitatea aerului din interior (Eurofins Danemarca). Ideală pentru renovări ultra-rapide, inclusiv în sezonul rece, datorită formulei fără miros și fără substanțe toxice și iritante. Se recomandă în special pentru spații locuite de copii sau persoane cu sensibilitate alergică la nivelul căilor respiratorii, clinici medicale, hoteluri, precum și pentru clădiri de birouri clasa A (clădiri „verzi”).

BENEFICIIL:

- Singura vopsea Ecolabel din România certificată zero COV, zero formaldehidă, zero amoniac în aerul respirat
- Disponibilă atât albă, cât și în variantă de color
- Putere de acoperire clasa 1
- Peliculă perfect elastică, aditivată cu Kauciuc®
- Rezistență excelentă la murdărire și uzură
- Permite locuirea în aceeași zi în care s-a zugrăvit

Finsaj	mat, perfect opac, uniform	-
Randament	240-270	[m ² /15L]
	145-160	[m ² /10L]
	40-45	[m ² /2,5L]
	16-18	[m ² /1L]
Ambalare	1/2,5/10/15	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-



SISTEMUL DE COLORARE COMPUTERIZATĂ

DURAZIV[®] COLOR | PRO

Cartela ColorPRO[®] conține 524 de culori împărțite în două colecții:

Clasic - 340 de nuanțe grupate pe game de culori

Selecta - 46 de combinații cromatice recomandate de arhitecți



DURAZIV ColorPRO[®] cu Kauciuc[®]

VOPSEA SUPERLAVABILĂ,
BAZĂ DE NUANȚARE

Pentru zugrăveli de înaltă calitate, la interior/exterior, într-o varietate mare de nuanțe.

BENEFICIILE:

- Peliculă elastică și impermeabilă
- Rezistența culorii la agenți abrazivi și de curățare (de uz casnic)
- Asigură obținerea unor finisaje de calitate având o bună etalare, fără dăre și pete
- Aplicare ușoară, fără stropire sau curgere
- Putere de acoperire foarte bună
- Stabilitate excelentă a culorii pe termen lung, inclusiv la radiațiile UV

Finisaj	mat, perfect uniform	-
Randament	120-140	[m ² /9L]
Ambalare*	35-40	[m ² /2,5L]
	2,5/9	[L/găleată]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-

*Bază Pastel interior
Bază Pastel exterior
Bază Accent interior/exterior
Bază Transparent interior/exterior





DURAZIV cu Kauciuc®

VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ

Ideală pentru spații cu trafic intens, unde pereții necesită curățare periodică iar pelicula este supusă la solicitări extreme (de exemplu, spații comerciale, săli de clasă, coridoare, săli de sport etc.)

BENEFICIIL:

- Peliculă perfect flexibilă, datorită aditivării cu Kauciuc®
- CLASA 2 LAVABILITATE - rezistență superioară la uzură prin frecare umedă
- Dublă putere de acoperire în sistem cu Amorsa albă 2în1
- Uniformizare perfectă, fără dăre, inclusiv după retușuri
- Grad ridicat de alb, fără risc de îngălbenire

COLORARE: manual - pigmenți pulbere ecologici DURAZIV ESSENZA

Finisaj	mat	-
Randament	210-240	[m ² /15L]
	120-140	[m ² /8,5L]
	35-40	[m ² /2,5L]
	14-16	[m ² /1L]
Ambalare	1/2,5/8,5/15	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-



DURAZIV ClimaProtect®

cu Kauciuc®

VOPSEA SUPERLAVABILĂ ALBĂ

Ideală pentru decorarea fațadelor, în condițiile în care se urmărește optimizarea consumului, reducerea timpului de aplicare și a manoperei (în comparație cu tencuiala decorativă).

BENEFICIIL:

- Flexibilă, previne fisurile și exfolierea
- Impermeabilă la apă și permeabilă la vapori
- Garantează stabilitatea de durată a culorii

COLORARE: manual - pigmenți pulbere ecologici DURAZIV ESSENZA



Finisaj	mat	-
Randament	180-210	[m ² /15L]
	100-130	[m ² /8,5L]
	30-35	[m ² /2,5L]
	2,5/8,5/15	[L/găleată]
Ambalare	2,5/8,5/15	[L/găleată]
Mediu	exterior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-




REZISTĂ



și la cele mai dificile pete!



Rășină obișnuită



Rășină Cross-Linking

Interacțiunea perfect complementară a două tipuri de particule, unele elastice și altele dure, conferă peliculei un finisaj dur și foarte compact (**clasa 1 de rezistență la uzură prin frecare umedă**), dar o structură flexibilă la contracțiile din interiorul suportului și permeabilă la vapori.

DURAZIV Satin eXpert

VOPSEA LATEX ULTRALAVABILĂ ALBĂ, CU ASPECT SATINAT

Perfectă pentru zonele supuse la trafic intens, cu grad de uzură ridicat (holuri, camere de copii, camere de hotel, bucătării etc.), dar și pentru încăperi ce sunt supuse la decontaminări frecvente: spitale, clinici, cabinete medicale. Se recomandă și peste tapet de tip rugos, în relief sau imprimat, sau din fibră de sticlă.

BENEFICIIL:

- Peliculă ultra-lavabilă - Clasa 1 de rezistență la uzură prin frecare umedă - conform SR EN ISO 11998
- Durată de viață foarte lungă și aspect „ca nou” datorită formulei unice Cross-Linking Technology
- Grad mare de reflexie a luminii comparativ cu o vopsea mată, se recomandă pentru încăperi cu puțină lumină naturală

COLORARE:

computerizat - sistemul Duraziv ColorPRO®, într-o gamă extinsă de nuanțe pastel

Finisaj	satinat	-
Randament	160-180	[m ² /10L]
	40-45	[m ² /2,5L]
Ambalare	2,5/10	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-



DURAZIV profiMAT

VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ

Ideală pentru protecția și decorarea suprafețelor minerale interioare noi (gips-carton, glet de ciment sau ipsos) sau renovarea suprafețelor acoperite cu vopsele pe bază de dispersii sau tapetate, pentru obținerea unui finisaj de calitate, extra-mat, uniform, fără dăre, ușor de retușat și cu grad de alb ridicat.

BENEFICIIL:

- Conținut redus de COV - maxim 10 g/l
- Acoperă ușor imperfecțiunile suportului - încărcare inegală, fisuri subțiri etc.
- Etalare perfect uniformă, fără umbre sau dăre, inclusiv pe tavane
- Putere mare de acoperire

COLORARE:

computerizat - sistemul Duraziv ColorPRO®, la cerere într-o gamă de nuanțe pastel manual - pigmenti pulbere ecologici DURAZIV ESSENZA

Finisaj	ultramat	-
Randament	380	[m ² /25L]
	230	[m ² /15L]
Ambalare	15/25	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-



DURAZIV Standard Antibacterian

VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ

Având acțiune dezinfectantă de durată, datorită compusului antibacterian conținut în micro-capsule cu eliberare lentă, împiedică înmulțirea și răspândirea coloniilor de bacterii, cum sunt E-Coli și Stafilococul auriu, ce prezintă risc de alergii, infecții respiratorii etc. Are o eficiență ridicată conform Standardului Japonez JIS Z2801 și avizului nr. 3222BIO/02/12.24, eliberat de Ministerul Sănătății, Comisia Națională Pentru Produse Biocide.

BENEFICIIL:

- Conținut redus de COV - maxim 5,1 g/l
- Pentru spații cu standard înalt de igienă, miros discret

COLORARE: manual - pigmenti pulbere ecologici DURAZIV ESSENZA

Finisaj	mat	-
Randament	130-150	[m ² /10L]
	10	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-



DURAZIV Standard

VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ

Multi-funcțională, ideală atât pentru zugrăvirea locuințelor noi, cât și pentru reîmprospătarea unui finisaj existent. Preferată și de meșteri, pe șantier, și de cei ce aleg să aplice singuri.

BENEFICIIL:

- Grad ridicat de acoperire în condiții de randament foarte bun
- Permite transferul de aer (lasă perețele să respire)
- Uscare rapidă, permite vopsirea sau aplicarea unui alt strat în aceeași zi

COLORARE: manual - pigmenti pulbere ecologici DURAZIV ESSENZA

Finisaj	mat	-
Randament	325-375	[m ² /25L]
	200-220	[m ² /15L]
	110-125	[m ² /8,5L]
	65-75	[m ² /5L]
	30-35	[m ² /2,5L]
Ambalare	2,5/5/8,5/15/25	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-



DURAZIV Baie și bucătărie

VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ IGIENIZANTĂ

Recomandată pentru a preveni igrasia și mucegaiul în încăperi cu nivel ridicat de umiditate, insuficient ventilate (de ex. băi, bucătării, balcoane închise, pivnițe, etc.), precum și pentru a bloca reapariția după curățarea corespunzătoare a suportului.

BENEFICIIL:

- Avizată de Ministerul Sănătății
- Peliculă mult mai rezistentă în timp la acțiunea mucegaiurilor (aspergillus, penicillium, "mucegaiul negru")
- Grad minim de porozitate, respinge fixarea murdăriei
- Rezistență la abur și umezeală
- Aplicare ușoară, direct din tavă

Finisaj	mat	-
Randament	65-75	[m ² /5L]
Ambalare	5	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet/pistol	-



DURAZIV Tempera

VOPSEA LAVABILĂ ALBĂ

Ideală pentru lucrări ușoare, periodice, de renovare a locuinței, în special a spațiilor cu trafic mai redus (debarale, tavane etc.), în condiții de buget limitat.

BENEFICIIL:

- Permite transferul de aer (lasă perețele să respire)
- Ușurință în aplicare

Finisaj	mat	-
Randament	320-330	[m ² /25L]
	190-200	[m ² /15L]
	30-35	[m ² /2,5L]
Ambalare	2,5/15/25	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet	-



DURAZIV Tempera cu var

VAR LAVABIL IGIENIZANT

Ideală pentru lucrări ușoare, periodice, de decorare și igienizare a locuinței. Este soluția de finisare economică pentru lucrări de renovare care impun folosirea unor materiale naturale, în stil tradițional (case de chirpici, etc.).

BENEFICIIL:

- Permeabilitate excelentă la vapori
- Conținutul de var stins inhibă apariția de fungi și mucegaiuri
- Igienizant 100% natural (nu conține solvenți și biocizi)
- Miros proaspăt, curat, de var

Finisaj	mat	-
Randament	120-165	[m ² /15L]
	40-45	[m ² /5L]
Ambalare	5/15	[L/găleată]
Mediu	interior	-
Ustensile	trafalet	-



VOPSELE LAVABILE

PRODUS	AMBALAJ	ACOPERIRE (mp/litru/1 strat)	COLORARE	PARTICULARITĂȚI
DURAZIV Satin eXpert - Vopsea latex ultralavabilă albă satinată	2,5L/10L	16 - 18	Computerizată	Cu rășini acrilice Cross-Linking Technology
DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL - Vopsea superlavabilă albă cu Kauciuc®	1L/2,5L/10L /15L	16 - 18	Computerizată	Fără miros, Ecolabel
DURAZIV cu Kauciuc® - Vopsea superlavabilă albă	1L/2,5L/8,5L/15L	14 - 16	Manuală	cu Kauciuc®
DURAZIV ColorPRO cu Kauciuc® - Vopsea superlavabilă bază de nuanțare Pastel, Accent, Transparent	2,5L/9L	13 - 15	Computerizată	interior cu Kauciuc®
DURAZIV profIMAT - Vopsea lavabilă albă mată	15L/25L	13 - 16	Computerizată	ultramată
DURAZIV Standard - Vopsea lavabilă albă	2,5L/5L/8,5L/15L/25L	13 - 15	Manuală	
DURAZIV Standard Antibacterian - Vopsea lavabilă albă	10L	13 - 15	Manuală	Antibacterian, standard înalt de igienă
DURAZIV Baie și bucătărie - Vopsea lavabilă albă igienizantă	5L	13 - 15	Manuală	Previne mucegaiul și igrasia
DURAZIV Tempera - Vopsea lavabilă albă	2,5L/15L/25L	11 - 14	Manuală	
DURAZIV Tempera cu var - Var lavabil igienizant	5L/15L	8-11	Manuală	Igienizant 100% natural
DURAZIV CLIMA PROTECT® cu Kauciuc® - Vopsea superlavabilă albă	2,5L/8,5L/15L	12 - 15	Manuală	exterior cu Kauciuc®
DURAZIV ColorPRO cu Kauciuc® - Vopsea superlavabilă bază de nuanțare Pastel, Accent, Transparent	2,5L/9L	13 - 15	Computerizată	exterior cu Kauciuc®
DURAZIV Amorsă Albă 2in1 cu Kauciuc® - Amorsă, prim strat de alb	2,5L/8,5L/15L/25L	12-14	-	interior cu Kauciuc®
DURAZIV cu Kauciuc® - Amorsă transparentă concentrată	1L/4L/10L	15-40	-	interior-exterior cu Kauciuc®
DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL - Amorsă cu Kauciuc®	1L/4L	15-40	-	interior-exterior cu Kauciuc®
DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL Amorsă Albă cu Kauciuc® - Amorsă, strat alb de fond	2,5L/15L	12-14	-	interior cu Kauciuc®





DURAZIV FassadenTop cu rășină Siliconică

GRUND DE AMORSARE PENTRU TENCUIELI DECORATIVE

Recomandat pentru sistemul de izolare termică DURAZIV pe bază de vată minerală și polistiren, tencuieli de var și ciment, beton, plăci de gips carton, vopsitorii de dispersie existente sau plăci de PAL sau OSB.

BENEFICIIL:

- Peliculă perfect elastică și impermeabilă
- Previne apariția fisurilor și exfolierea
- Formulă activă anti-alge și anti-fungi
- Reglează absorbția suportului și împiedică uscarea prea rapidă a produsului de finisaj

COLORARE: se colorează în aceeași nuanță (sau într-o nuanță apropiată) cu produsul de finisaj care se va aplica ulterior, conform selecției de culori din cartela ColorPRO® pe bază de pigmenți anorganici

Finisaj	rugos	-
Randament	85-100	[m ² /25kg]
	15-16	[m ² /4,16kg]
Ambalare	4,16/25	[kg/găleată]
Mediu	exterior	-
Ustensile	drișcă	-



DURAZIV Clima Protect® cu Kauciuc®

GRUND DE AMORSARE PENTRU TENCUIELI DECORATIVE

Perfect compatibil cu tencuielile decorative DURAZIV, inclusiv cea de cuarț colorat, împiedică apariția fisurilor de contracție și reduce, astfel, riscul de deteriorare a stratului de finisaj.

BENEFICIIL:

- Formulă activă anti-alge și anti-fungi
- Conferă aderență și izolare excelentă pentru stratul de finisaj
- Uscarea rapidă, permite aplicarea stratului de finisaj în aceeași zi

COLORARE: se colorează în aceeași nuanță (sau într-o nuanță apropiată) cu produsul de finisaj care se va aplica ulterior, conform selecției de culori din cartela ColorPRO®

Finisaj	rugos	-
Randament	85-100	[m ² /25kg]
	15-16	[m ² /4,16kg]
Ambalare	4,16/25	[kg/găleată]
Mediu	exterior	-
Ustensile	drișcă	-



DURAZIV FassadenTop cu rășină Siliconică

TENCUIALĂ DECORATIVĂ TDS/ MD

Pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale exterioare - tencuieli de var și ciment, beton, sisteme termoizolante cu vată minerală și polistiren (în combinație cu vată minerală formează un sistem permeabil la vaporii de apă, rezistent la foc și cu un grad ridicat de izolare fonică).

BENEFICIIL:

- Respinge apa, permeabilă la vaporii
- Rezistență superioară la temperaturi extreme, cicluri îngheț-dezghet, radiații UV
- Flexibilă și rezistentă la impact puternic
- Protecție anti-alge, anti-fungi

COLORARE: computerizat Duraziv ColoPRO®
(selecție 305 culori cu pigmenți 100% anorganici)

Finisaj	scoarță de copac/bob de orez	
Randament (funcție de granulație)	15-20	[TDS 1,5mm] [m²/25kg]
	11-14	[TDS 2 mm] [m²/25kg]
	9-10	[TDS 2,5mm] [m²/25kg]
	12-14	[MD 1 mm] [m²/25kg]
	10-11	[MD 1,5mm] [m²/25kg]
	8-9	[MD 2 mm] [m²/25kg]
Ambalare	25	[kg/găleată]
Mediu	exterior	-
Ustensile	drișcă	-



DURAZIV Clima Protect® cu Kauciuc®

TENCUIALĂ DECORATIVĂ TDS/ MD

Pentru decorarea fațadelor, ca strat de finisare și pentru protecția sistemelor termoizolante. Se recomandă, în special, în medii supuse unor condiții climaterice ostile sau poluării, ce impun un finisaj rezistent și ușor de întreținut pe termen lung. (Agrement Tehnic 10 ani)

BENEFICIIL:

- Rezistență crescută la crăpături și exfoliere
- Efect de perlare a apei, aditivată cu Kauciuc®
- Formulă activă anti-alge și anti-fungi

COLORARE: computerizat - sistemul Duraziv ColorPRO®

Finisaj	scoarță de copac/bob de orez	
Randament (funcție de granulație)	15-20	[TDS 1,5mm] [m²/25kg]
	11-14	[TDS 2 mm] [m²/25kg]
	9-10	[TDS 2,5mm] [m²/25kg]
	12-14	[MD 1 mm] [m²/25kg]
	10-11	[MD 1,5mm] [m²/25kg]
	8-9	[MD 2 mm] [m²/25kg]
Ambalare	25	[kg/găleată]
Mediu	exterior	-
Ustensile	drișcă	-



DURAZIV Standard cu Silicon

TENCUIALĂ DECORATIVĂ TDS/ MD

Ideală pentru decorarea și protecția fațadelor, în condiții optime de preț-calitate și rezistență la umiditate.

BENEFICIIL:

- Aditivată cu silicon, are proprietăți hidrofuge foarte bune
- Permite respirația activă a peretelui
- Ușor de aplicat (nu permite întoarceri) și finisat

COLORARE: computerizat Duraziv ColoPRO® și din cartela 48 culori la preț de alb

Finisaj	scoartă de copac/bob de orez	
Randament (funcție de granulație)	15-20	[TDS 1,5mm] [m ² /25kg]
	11-14	[TDS 2 mm] [m ² /25kg]
	9-10	[TDS 2,5mm] [m ² /25kg]
	12-14	[MD 1 mm] [m ² /25kg]
	8-9	[MD 1,5mm] [m ² /25kg]
	7-8	[MD 2 mm] [m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/găleată]
Mediu	exterior	-
Ustensile	drișcă	-



DURAZIV Fantasia Decor cu Kauciuc®

VOPSEA DECORATIVĂ STRUCTURATĂ

Ideală pentru decorarea și protecția fațadelor, în condițiile în care se urmărește optimizarea consumului, comparativ cu tencuiala decorativă. Folosită și la interior, poate fi modelată creativ sub diverse structuri.

BENEFICIIL:

- Finisaje în relief, diverse efecte decorative
- Randament superior
- Lucrabilitate foarte bună

COLORARE: computerizat Duraziv ColoPRO®

Finisaj	multitudine de model	-
Randament	20-25	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/găleată]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet/gletieră	-



DURAZIV ClimaProtect® cu Kauciuc®

TENCUIALĂ DE CUARȚ COLORAT

Ideală pentru decorarea și protecția la exterior și interior a zonelor supuse unor solicitări intense - soclu, holuri etc.

BENEFICIIL:

- Peliculă perfect elastică și impermeabilă
- Fără risc de albire în timp în contact cu apa
- Rezistență deosebită la lovire, zgâriere și uzură
- Efect decorativ

COLORARE: 20 combinații de culori - cartela DURAZIV 48 la preț de alb
15 combinații de culori - la comandă

Finisaj	-	-
Randament	5-6	[m ² /25kg]
Ambalare	25	[kg/găleată]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	drișcă	-



17




19



16



27



6



10



12



7



28



32



18



13




3



5



23



11



8



22



24



36



1



4



14



20



25



29




33



35



2



9



15



21



26



31



34

Culorile prezentate sunt orientative.
Vă rugăm să consultați cartela DURAZIV pentru
culorile reale care sunt disponibile la comandă.

TENCUIELI DECORATIVE

PRODUS	AMBALAJ	GRANULAȚII (mm)	CONSUM (kg/mp)	FINISAJ	PARTICULARITĂȚI
DURAZIV Fassaden Top - Tencuială siliconică - TDS	25kg	1,5 / 2 / 2,5	1,3-1,7 / 1,8-2,4 / 2,5-2,9	Scoartă de copac	Siliconică
DURAZIV Fassaden Top - Tencuială siliconică - MD	25kg	1 / 1,5 / 2	1,8-2,2 / 2,3-2,7 / 2,7-3,2	Bob de orez	Siliconică
DURAZIV cu Kauciuc® Clima Protect® - Tencuială decorativă structurată	25kg	1,5 / 2 / 2,5	1,3-1,7 / 1,8-2,4 / 2,5-2,9	Scoartă de copac	cu Kauciuc®
DURAZIV cu Kauciuc® Clima Protect® - Tencuială decorativă granulată MD	25kg	1 / 1,5 / 2	1,8-2,2 / 2,3-2,7 / 2,7-3,2	Bob de orez	cu Kauciuc®
DURAZIV Standard cu Silicon - Tencuială decorativă structurată	25kg	1,5 / 2 / 2,5	1,3-1,7 / 1,8-2,4 / 2,5-2,9	Scoartă de copac	cu Silicon
DURAZIV Standard cu Silicon - Tencuială decorativă granulată MD	25kg	1 / 1,5 / 2	1,8-2,2 / 2,3-2,7 / 2,7-3,2	Bob de orez	cu Silicon
DURAZIV Fantasia Decor cu Kauciuc® - Vopsea decorativă structurată	25kg		1-1,3	O multitudine de modele (în funcție de ustensilele folosite la aplicare)	cu Kauciuc®
DURAZIV cu Kauciuc® Clima Protect® - Tencuială de cuarț colorat	25kg		4-5		interior - exterior cu Kauciuc®
DURAZIV Fassaden Top - Grund siliconic	4,16kg/25kg	-	0,25-0,30	rugos	Siliconic
DURAZIV cu Kauciuc® Clima Protect® - Grund amorsare	4,16kg/25kg	-	0,25-0,30	rugos	cu Kauciuc®



DURAZIV Email Acrilic ALB PENTRU CALORIFERE

Pentru finisarea decorativă și de protecție a caloriferelor și țevilor de apă caldă. Datorită formulei rezistente la șocuri termice și mecanice, poate fi utilizat cu succes și la exterior, pe suprafețe de lemn (tâmplărie, jaluzele, balustrade, mobilier de grădină, etc.), metal grunduit, zidărie și chiar PVC.

BENEFICIIL:

- Rezistă până la temperaturi de 80°C
- Nu se îngălbenițe
- Uscare rapidă
- Nu necesită diluare

Finisaj	satinat	-
Randament	6-7	[m ² /0,65L]
Ambalare	0,65	[L/cutie]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	pensulă	-



DURAZIV FĂRĂ MIROS ECOLABEL EMAIL ACRILIC

Pentru finisarea decorativă și de protecție a tâmplăriei de lemn (ferestre, uși, mobilier, etc.), a obiectelor de decor, a suprafețelor grunduite de oțel și fontă (porți, garduri) și a suprafețelor minerale. Poate fi aplicat și pe suprafețe tratate anterior cu vopsele alchidice, după o șlefuire prealabilă.

BENEFICIIL:

- Putere de acoperire foarte bună
- Stabilitate de durată a culorilor
- Rezistență la intemperii și abraziune
- Nu necesită diluare
- Inodor, pe bază de apă, fără emisii toxice

COLORARE: 17 nuanțe în tendințe

Finisaj	satinat	-
Randament	23-25	[m ² /2,5L]
	6-7	[m ² /0,65L]
Ambalare	0,65/2,5	[L/cutie]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet/pensulă/pistol	-



ALB	GRI DESCHIS
CREM	GRI ÎNCHIS
ROSA	CAFENIU
ORANJ	OCRU
GALBEN	MARO MELANGE
LILA	MARO
BLEU	ULTRAMARIN
VERDE CRUD	VERDE ÎNCHIS
	NEGRU

Culorile prezentate sunt orientative. Va rugăm să consultați cartela DURAZIV pentru culorile reale.



DURAZIV Grund Acrilic

DE IMPREGNARE PENTRU LEMN, INCOLOR

Pentru impregnarea lemnului la interior și exterior (balustrade, balcoane, garduri, mobilier de grădină, elemente de acoperiș, terasă, elemente de tocărie, uși, etc.). Perfect compatibil cu lacurile și lazurile pentru lemn și emailurile DURAZIV, crește aderența acestora la suport și optimizează consumul.

BENEFICIIL:

- Penetrează în profunzime fibra lemnului
- Asigură etalarea perfectă a stratului de finisaj
- Crește rezistența peliculei la acțiunea fungilor și mucegaiurilor

Finisaj	-	-
Randament	36-40	[m ² /4L]
	23-25	[m ² /2,5L]
	6-7	[m ² /0,65L]
Ambalare	0,65/2,5/4	[L/cutie/bidon]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet/pensulă/pistol	-



DURAZIV Clima Protect®


LAZURĂ CONCENTRATĂ PE BAZĂ DE APĂ

Pentru finisarea decorativă și de protecție a structurilor din lemn, exterioare și interioare, în special cele de dimensiuni mai mari: cabane, lambriuri, foișoare, garduri, balcoane, mobilier de terasă, elemente de tocărie, uși, etc. Poate fi aplicată și pe suprafețe tratate anterior cu lac pe bază de solvent.

BENEFICIIL:

- Peliculă acqua-block, cu efect de perlare
- Penetrează rapid fibra lemnoasă
- Rezistență crescută la UV și intemperii

Finisaj	satinat	-
Randament	20-25	[m ² /2,5L]
	5,5 - 6,5	[m ² /0,65L]
Ambalare	0,65 - 2,5	[L/cutie]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	pensulă	-

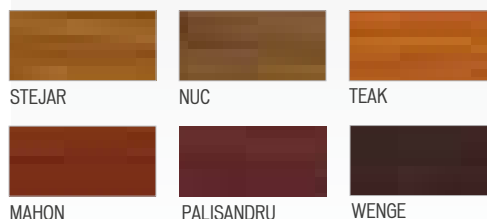

DURAZIV Clima Protect®


LAC LUCIOS PE BAZĂ DE APĂ

Pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor din lemn: cabane, balcoane, garduri, elemente de acoperiș, terasă, etc. Poate fi aplicat și pe suprafețe tratate anterior cu lac pe bază de solvent, după o șlefuire prealabilă.

BENEFICIIL:

- Rezistență crescută la UV și intemperii
- Peliculă elastică - nu se exfoliază și nu crapă
- Formulă nanopor - lasă lemnul să respire

Finisaj	lucios	-
Randament	23-28	[m ² /2,5L]
	6-8	[m ² /0,65L]
Ambalare	0,65 - 2,5	[L/cutie]
Mediu	interior/exterior	-
Ustensile	trafalet/pensulă/pistol	-

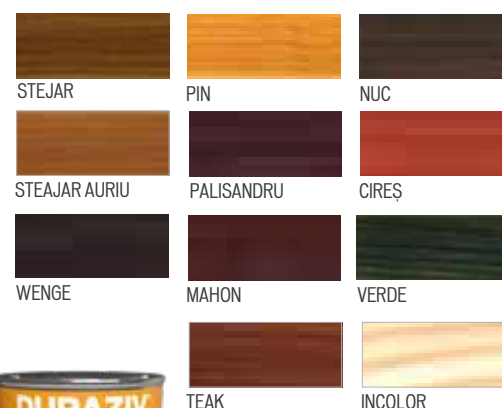

Culorile prezentate sunt orientative. Vă rugăm să consultați cartela DURAZIV pentru culorile reale.

EMAILURI ȘI LACURI

PRODUS	AMBALAJ (litri)	ACOPERIRE (m ² /litru/1 strat)	USCARE PENTRU REACOPERIRE (ore)	CULORI	INTERIOR	EXTERIOR	SUPPORT				PARTICULARITĂȚI
							LEMN	METAL	PVC	CALORIFERE	
DURAZIV Email calorifere - Email acrilic satinat	0,65	9 - 10	2 - 6	alb	x			x	x	x	Rezistență până la 80°C
DURAZIV Fără Miros - Email ecologic acrilic satinat	0,65 /2,5	9 - 10	2 - 6	alb + 16 nuanțe	x	x	x	x	x	x	Aderență foarte bună pe suprafețele vopsite cu email alchidic vechi
DURAZIV Clima Protect® - Lazură concentrată pe bază de apă	0,65 /2,5	8 - 10	2 - 4	6 nuanțe	x	5 ani	x				Peliculă aqua block cu efect de perlare
DURAZIV Clima Protect® - Lac lucios pe bază de apă	0,65 /2,5	9 - 11	2 - 6	incolor + 10 nuanțe	x	2 ani - Incolor 7 ani - Colorat	x				Rezistență la intemperii și UV
DURAZIV Grund acrilic de impregnare pentru lemn	0,65 /2,5 /4	9 - 10	2 - 4	incolor	x	x	x				Crește rezistența peliculei de finisaj la acțiunea fungilor și mucegaiurilor





LIPIRE

ARMARE

NIVELARE

DECORARE



AT 30 AT 31 PLUS* AT 33* AT 37



AT 31 PLUS* AT 33* AT 37



AT 31 PLUS* AT 33* AT 37



GRUND AMORSARE CLIMA PROTECT® TENCUIALĂ TDS/MD STANDARD CU SILICON TENCUIALĂ TDS/MD CLIMA PROTECT® TENCUIALĂ CUART CLIMA PROTECT®

*Produse disponibile și în variantă de iarnă!



NIVELARE - ARMARE - LIPIRE

DECORARE



AT 31 ALB



AT 32*



AT 33*



AT 37



GRUND AMORSARE
FASSADEN TOP SILICONIC



TENCUIALĂ TDS/MD
FASSADEN TOP SILICONICĂ



GRUND AMORSARE
CLIMA PROTECT®



TENCUIALĂ TDS/MD
CLIMA PROTECT®



TENCUIALĂ CUART
CLIMA PROTECT®

*Produse disponibile și în variantă de iarnă!



**HIDROIZOLARE
FLEXIBILĂ**

PLACARE-CHITURE

GLETUIRE-VOPSIRE



PM 46 BICOMPONENT



AM 13



AM 15



AM 17



AM 18



AM 19



**GM 59
CHIT DE ROSTURI CU SILICON**



FP 24



FP 27



**VOPSELE LAVABILE
BAIE ȘI BUCĂTĂRIE / STANDARD ANTIBACTERIAN**

HIDROIZOLAȚIE ȘI FINISAJ - SPAȚII UMEDE



TENCUIRE

NIVELARE
FINISARE

AMORSARE

VOPSIRE
1 STRAT



FP 20



FP 26



AMORSĂ
ALBĂ 2ÎN1



VOPSELE LAVABILE
CU KAUCIUC® /profiMAT





NIVELARE

FINISARE

VOPSIRE



FP 23



FP 26



FP 25



FP 26



FP 27



AMORSE KAUCIUC® /
ALBĂ 2ÎN1



VOPSELE SUPERLAVABILE
ColorPRO® CU KAUCIUC® / Satin eXpert



AMORSĂ ECOLOGICĂ
FĂRĂ MIROS CU KAUCIUC®



VOPSEA ECOLOGICĂ
FĂRĂ MIROS CU KAUCIUC®

FINISAJ PEREȚI - INTERIOR, COLORAT

HIDROIZOLARE
FLEXIBILĂ



PM 46 BICOMPONENT

PLACARE



CHITUIRE



GM 59
CHIT DE ROSTURI CU SILICON



HIDROIZOLARE
FUNDAȚIE

HIDROIZOLARE
SOCLU

DECORARE
SOCLU



PM 46 BICOMPONENT



PM 45

SAU



PM 46 BICOMPONENT



AT 37
(lipire polistiren extrudat)



GRUND AMORSARE
CLIMA PROTECT®



TENCUALĂ CUART
CLIMA PROTECT®

HIDROIZOLAȚIE - FUNDAȚIE, SOCLU



PLACĂRI DIVERSE

CHITUIRE



AM 7 AM 9 AM 11 AM 13



AM 14 AM 18



AM 15 AM 17 AM 19



GM 59
CHIT DE ROSTURI CU SILICON



**PARDOSEALĂ
ÎNCĂLZITĂ**

AMORSĂ IP 70



LM 72



LM 77

**PARCHET
NATURAL**

AMORSĂ IP 70



LM 77

**PLACARE PIATRĂ
NATURALĂ**

**AMORSĂ CU
KAUCIUC®**



AM 18

PLACĂRI DIVERSE

